

# AutoEverest AutoPrinter™ のセットアップおよびインストールガイド



## はじめる前に:

本ガイドは、Rimage AutoEverest AutoPrinter のセットアップ方法を説明したものです。

本書は、機器のセットアップやソフトウェアのインストール、Windows オペレーティングシステムを理解している方を対象にしています。本ガイドに記載されている手順がよくわからない場合は、コンピュータ技術者に問い合わせてください。

本書の参考文献は、製品に同 オンライン [www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support)。

## 重要!

- 本書には、AutoEverest AutoPrinter のセットアップに必要な情報が掲載されています。Everestプリンタをスタンドアロンプリンタとして使用する場合、説明についてはプリンタの『セットアップおよびインストール ガイド』を参照してください。Everestプリンタがオートローダシステムの一部の場合、説明についてはオートローダの『設定および設置ガイド』を参照してください。
- 始める前にセットアップ取扱説明書のすべての内容に目を通してください。
- 荷箱と包装材は、すべて保存しておいてください。

## 注記:

- ご使用のシステムの概観は図に示されているものと異なる場合があります。
- 本書でいう「AutoPrinter」とは、Rimage AutoEverest AutoPrinterのことです。本書でいう「プリンタ」とは、Everestプリンタのことです。
- 特に明記されている場合を除き、Windowsのナビゲーションの説明はMicrosoft Windows 10のパスであり、その他のオペレーティングシステムでは多少異なる場合があります。

✖ **必要なツール:**ハサミまたはペンチ



## 1 AutoPrinter の準備

- リフトアームを固定しているプラスチックのタイラップ (2 本) を切ります。  
▲ **注意してください。**ベルトやケーブルを切断しないように注意してください!
- 回転トレイの上に挿入された輸送時の固定用クッション材を取り除きます。



## 2 Everestプリンタの準備


- Everestプリンタ**を開梱します。Everestプリンタの箱のラベルを参照してください。
- プリンタ背面の**指示カード**の説明に従います。
  - 交流電圧スイッチ**を設定します。
  - SHIPPING スクリュー**を保管位置に移動します。
- Everestプリンタ**を開梱します。
  - 2 つの**サイドカバーラッチ**を押します。
  - サイドカバー**を下げます。

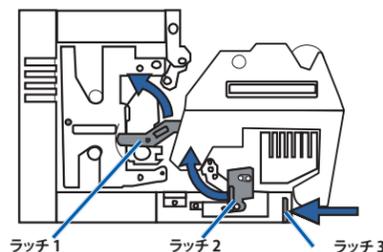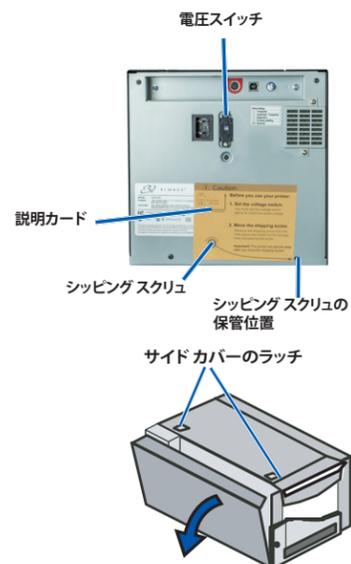


- ラッチ1、ラッチ2、ラッチ3**を矢印の方向に開きます。

## 2 Everest プリンタの準備 (続き)


- プリンタ内部にある**プラスチックの梱包材** (2 個) を取り外します。

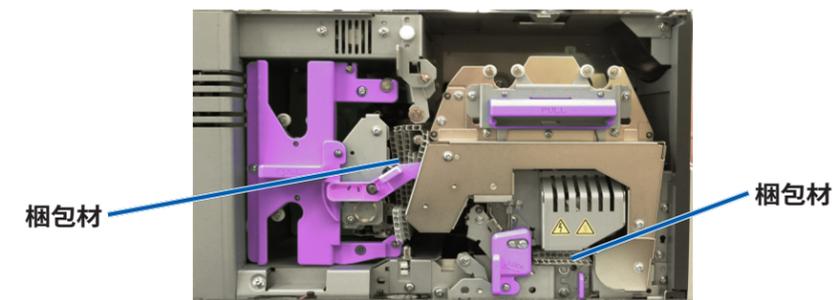


- 印刷リボン**を取付けます。
  - ハンドルを握り、**印刷リボン キャリア**をプリンタからすべて引き抜きます。
  - 印刷リボン キャリア**の背面を下にして、クリーンで平らな面の上に置きます。



印刷リボン キャリア




- 図のように、**印刷リボン**をガイド ローラーに巻き付けます。
  - 供給ロール**と**巻き取りロール**を、印刷リボン キャリアにはめ込みます。
  - 巻き取りロールを時計方向に回して、**印刷リボン**のたるみを取り除きます。
  - 印刷リボン キャリア**を、プリンタに挿入します。
- 再転写リボン**を取り付ける。
    - ハンドルを握り、**再転写リボン キャリア**をプリンタから慎重に取り出します。
    - 再転写リボン**を再転写リボン キャリアの下に滑らせて入れます。  
✎ **注記:** 図のように、リボンが供給ロールの下に巻かれます。
    - 供給ロール**と**巻き取りロール**を、キャリアにはめ込みます。
    - 巻き取りローラーを反時計方向に回して、**再転写リボン**のたるみを取り除きます。
    - 再転写リボン キャリア**をプリンタの中に戻します。
    - 矢印の指示通りに、**ラッチ 1、ラッチ 2、ラッチ 3**を閉じます。
  - プリンタの**サイドカバー**を開めます。

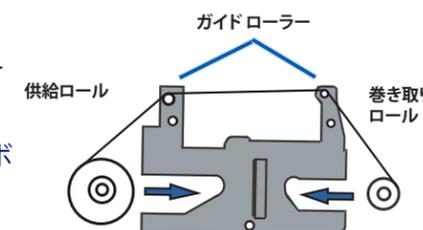

### 3 Everestプリンタのセットアップ

プリンタのプラスチックの脚部がプリンタプレート上の溝にきちんとはまるように、プリンタを AutoPrinterの上に置きます。

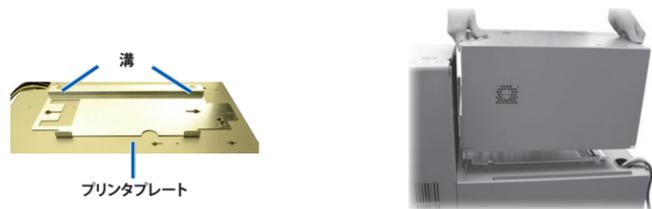

### 4 ケーブルの接続

**重要!**AutoPrinterの主電源スイッチが**オフ**になっていることを確認します。Designer Software SuiteのCDのインストール中は、指示があるまでAutoPrinterの電源をオンにしないでください。

- 
- プリンタケーブルでAutoPrinterとEverestプリンタを接続します。
  - AutoPrinterとEverestプリンタを短い電源コードで接続します。
  - Everestプリンタとコントロールセンタ(PC)をUSBケーブルで接続します。
  - AutoPrinterとコンセントを電源コードで接続します。

### 5 インストール CD Designer Software Suite

AutoEverest AutoPrinterを使用する前に、Rimageソフトウェア。

**注記:**特に明記されている場合を除き、Windowsのナビゲーションの説明はMicrosoft Windows 10のパスであり、その他のオペレーティングシステムでは多少異なる場合があります。

- AutoPrinterに同梱されている**Rimage CD Designer Software Suite**ディスクをPCのディスクドライブに挿入します。
- [cddsetup.exe]**というファイルを開きます。
- 画面の指示に従い、**CD Designer**ソフトウェア。

### 6 テストと確認

ディスクを3枚作成するテストを行い、システムが正しく動作していることを確認します。

### 7 詳細

- AutoEverest AutoPrinterの操作および保守についての情報は、製品に付属するRimage AutoPrinter ユーザーガイドを参照してください。
- さらなるサポート情報および製品情報については、[www.rimage.com/support](http://www.rimage.com/support)をご覧ください。